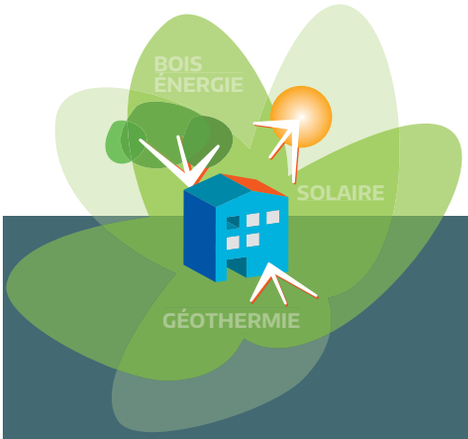

HÉRable
Dispositif d'accompagnement et de soutien financier aux porteurs de projets ENR

Hérault Energies

Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises

Saint Bauzille de Putois

RETOUR D'EXPÉRIENCES

Installation d'un réseau technique à granulés de bois sur la commune de Saint Bauzille de Putois

La maîtrise d'ouvrage déléguée

Hérault Energies assure l'investissement et réalise l'opération à la place de la commune.

❶ étude avant projet

❷ gestion du marché (rédaction du cahier des charges, sélection du titulaire...)

❸ démarches administratives (demande de financement, déclaration préalable, DT-DICT...)

❹ suivi des travaux

❺ GTC

L'installation est équipée d'un système de télégestion permettant au syndicat de la piloter à distance, afin d'optimiser ses performances (GTC)

Les locaux ont été mis en conformité avec rapport de contrôle à la clé.

CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENT

Type des bâtiments : mairie et école primaire
Surface chauffée : 830 m²
Effectif : 80 environ

CARACTERISTIQUES DE L' INSTALLATION

Ancienne installation : 2 chaudières fioul
Puissance de la chaudière bois granulés : 90 kW
Besoins annuels moyens en bois : 18 tonnes
Volume du silo de stockage granulés : 6,5 tonnes
Longueur totale du réseau technique : 80 m
Coût d'investissement global : environ 160 000€ HT
Subventions obtenues : 100 000 €
Économies annuelles : 3 000€ TTC (estimation)
Économies CO2 : 27 tonnes

LES ACTEURS

Installateur (titulaire du marché) : ENGIE
Fabricant : HARGASSNER
Conseils - étude d'opportunité : COFOR34
Maîtrise d'ouvrage : Hérault Energies
Financeurs : Région Occitanie, Conseil Départemental de l'Hérault, ADEME, Hérault Energies

+++ rapidité d'exécution

CALENDRIER

> Décision de la commune : décembre 2018
> Début des travaux : juin 2019
> Mise en service : octobre 2019

→ Les étapes du projet

AVANT
2 CHAUDIERES FIOUL

APRES
1 SEULE CHAUDIERE BOIS

TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE CHAUFFERIE → UNE PIECE POUR LA CHAUDIERE UNE AUTRE POUR LE SILO DE STOCKAGE A GRANULES

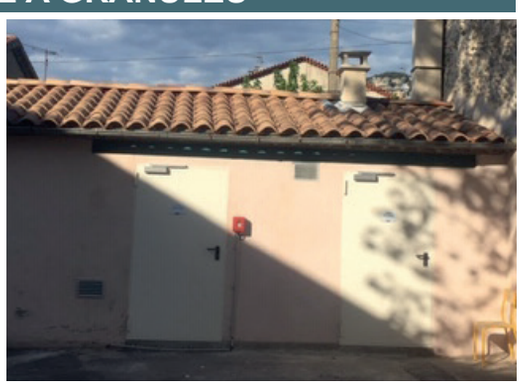

TRANCHEE POUR CEATION DU RESEAU DE CHALEUR ENTRE LES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS

SILO GEOTEXTILE

CONTACTS HERable

TECHNIQUE - Simon Pelissier 04 67 09 01 02 – 06 46 65 16 59

ADMINISTRATIF - Cassandre Rigaud 04 67 09 01 03

contact@herable.org **www.herable.org**